




# HÄNGESPEICHER

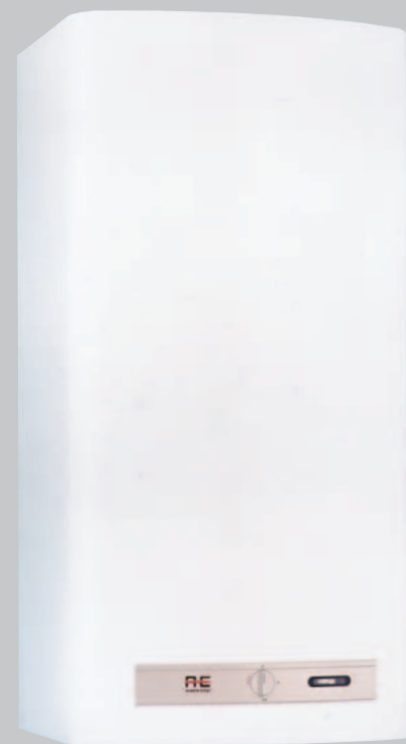



**Kompakt-  
Hängespeicher**

**EWH**



**Wärme, die ich spüre.**

# Kompakt - Hängespeicher EWH

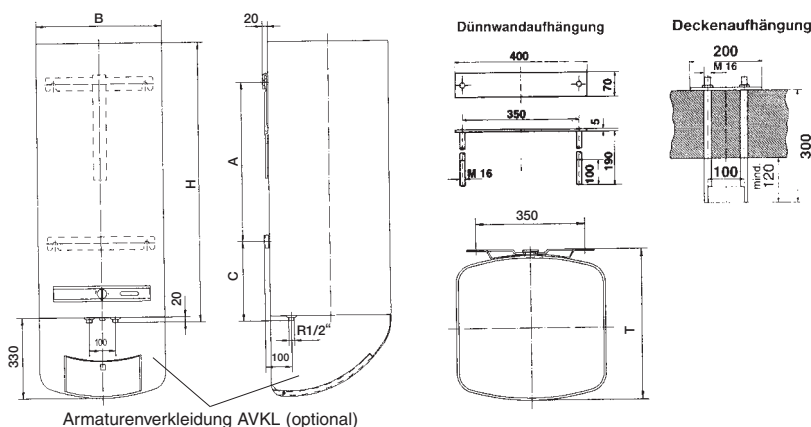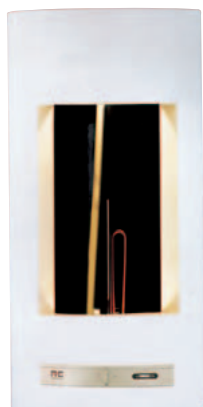

Type	Nenninhalt Liter	Aufheizzeit h	Leistung kW	Anschlussspannung V	Abmessungen in mm					A ÖNORM	A verstellbar von bis		Leergewicht in kg	Bereitschaftsenergiever- brauchswerte kWh/24h
					H	B	T	C						
EWH 056-E	50	6	0,85	~ 230	606	520	520	150	400	400 – 550	38	0,52		
EWH 054-E	50	4	1,10	~ 230	606	520	520	150	400	400 – 550	38	0,52		
EWH 086-E	80	6	1,35	~ 230	788	520	520	300	600	400 – 650	45	0,71		
EWH 084-E	80	4	2,00	~ 230	788	520	520	300	600	400 – 650	45	0,71		
EWH 108-E	100	8	1,10	~ 230	921	520	520	300	600	400 – 700	51	0,78		
EWH 106-E	100	6	1,65	~ 230	921	520	520	300	600	400 – 700	51	0,78		
EWH 104-E	100	4	2,30	~ 230	921	520	520	300	600	400 – 700	51	0,78		
EWH 128-E	120	8	1,35	~ 230	1056	520	520	300	800	550 – 800	55	0,83		
EWH 126-E	120	6	2,00	~ 230	1056	520	520	300	800	550 – 800	55	0,83		
EWH 124-E	120	4	2,50	~ 230	1056	520	520	300	800	550 – 800	55	0,83		
EWH 158-E	150	8	1,65	~ 230	1256	520	520	300	800	750 – 1000	64	0,95		
EWH 156-E	150	6	2,30	~ 230	1256	520	520	300	800	750 – 1000	64	0,95		
EWH 154-E	150	4	3,30	~ 230	1256	520	520	300	800	750 – 1000	64	0,95		

- konzipiert in platzsparend niederer Ausführung mit Inhalt: 50, 80, 100, 120, 150 Liter
- VACUMAIL® – emaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode sowie isoliert eingebaute Heizkörper mit Schutzstromableitwiderstand für optimalen Korrosionsschutz. Betriebsdruck max. 6 bar
- Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung (FCKW-frei) in den Außenmantel. Vorteil: geringer Energieverlust
- Einbrennlackierter, weiß pulverbeschichteter Stahlblech-äußenmantel
- Formschöne Verkleidungsmöglichkeit der Anschlussarmaturen mittels optionaler Armaturenverkleidung
- Fixe Aufheizzeit 4, 6 und 8 Stunden in den gängigen Größen mit einphasiger Anschlussspannung (~230V)
- verstellbare Aufhängung (50 - 150 l) für problemlosen Austausch eines Altgerätes sowie auf geänderte Inhaltsgrößen und Montagesituationen

- Bedienung über Panel an der Vorderseite mit integrierter Temperaturregelzentrale (ca. 40 - 85°C) mit Kombi-Kapillarrohregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Energiesparstellung bei ca. 65°C und Frostschutzstellung
- Temperatur-Einstellbereichseinstellung für kindersicheren Betrieb
- exakt anzeigendes Kapillarrohr-Thermometer

#### Zubehör:

- Armaturenverkleidung AVKL
- Verstärkte Aufhängelasche 5804 für alte ÖNORM Rundbügelabhängung, verlängert das Aufhängemaß um 300 mm
- Deckenaufhängung DAH
- Dünnwandaufhängung 5802
- Anschlussgarnitur 1/2" AGS (ev. mit Druckminderventil DMV) bei Kombination mit Armaturenverkleidung AVKL preiswerte Anschlussgarnitur 1/2" AGD bzw. AGD-DMV



#### Zentrale und Werk: Austria Email AG

A-8720 Knittelfeld, Austria Straße 6  
Tel. (03512) 700-0, Fax (03512) 700-239,  
Internet: www.austria-email.at  
E-Mail: office@austria-email.at

**Kundendienst:** Tel. (03512) 700-297  
E-Mail: kundendienst@austria-email.at

#### Verkaufsniederlassungen:

**Wien, Niederösterreich, Burgenland**  
A-1230 Wien, Zetschegasse 17  
Tel. (01) 6150727, Fax (01) 6150727-260  
E-Mail: bhrastrnik@austria-email.at

**Steiermark, Kärnten, Osttirol**  
A-8053 Graz, Am Wagrain 62  
Tel. (0316) 271869, Fax (0316) 273126  
E-Mail: gbretterkleeber@austria-email.at

**Oberösterreich, Salzburg**  
A-4600 Wels, Gärtnerstraße 17  
Tel. (07242) 45071, Fax (07242) 43650  
E-Mail: akweton@austria-email.at

**Tirol, Vorarlberg**  
A-6020 Innsbruck, Etrichgasse 24  
Tel. (0512) 347951, Fax (0512) 393353  
E-Mail: hruepp@austria-email.at

#### Deutschland Nord/Ost

Am Industriegelände 3  
D-14772 Brandenburg  
Tel. 0049 / (0)3381 / 766-0  
Fax 0049 / (0)3381 / 766-244  
E-Mail: sgobi@austria-email.at

#### Deutschland Süd

Parksteiner Straße 49  
D-92637 Weiden/Opf.  
Tel. 0049 / (0)961 / 63 490-0  
Fax 0049 / (0)961 / 63 490-30  
E-Mail: ltraeger@austria-email.at